




D 250 AHG
D 350 AHG
D 400 AHG



D 250 AHG_2500 Kg
D 350 AHG_3500 Kg
D 400 AHG_2500 Kg

AUSA
www.ausa.com

DIMENSIONS (mm)	D 250 AHG	D 350 AHG	D 400 AHG
A	1503	1852	1866
B	1694	1740	1838
C	1755	1858	1858
E	1500	1506	1590
F	2915	2956	2956
G	347	395	395
H	1050	1024	1200
I	1920	1932	1950
J	1025	1025	1007
K	3975	4120	4353
L	3070	3105	3150
M	660	590	766
N	1050	1035	860
T	2705	2770	2770
U	364	327	502
W	1909	1940	1940

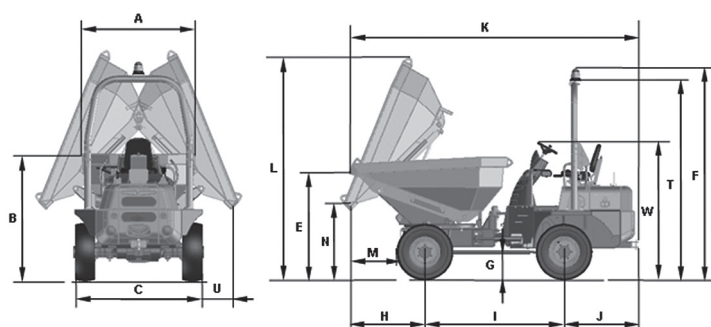

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		D 250 AHG	D 350 AHG	D 400 AHG
Capacité de charge (Kg)		2500	3500	4000
Système de déchargement		Hydraulique à 180°		
Châssis		Articulé et oscillant		
Capacité de la benne (l)	Eau	818	1050	1350
	A ras bord	1200	1726	2163
	En dôme	1910	2737	2941
Moteur	Diesel	Kubota V2403M		
	Puissance acc./SAE J 1995 (KW/CV)	36.5 / 49.6		
	Nombre de cylindres	4		
	Refroidissement	Eau		
Traction		4 x 4 permanente		
Transmission		Hydrostatique à 2 vitesses Inverseur de vitesse électrique Ponts avec réducteurs hépicycloïdaux à la sortie du différentiel		
Démarrage		Electrique		
Vitesse maximale (Km/h)		20	21	21
Poids à vide (Kg)		2650	2780	2830
Déclivité maximale (à pleine charge)		70%	54%	49%
Circuit du réservoir		Pompe à engrenages de 12 cc. Pression de travail 180 bar		
Pneus		10,0/75-15,3	11,5/80-15,3 (14 PR)	11,5/80-15,3 (14 PR)
Rayon de braquage extérieur (mm)		4225	4680	4720
Direction		Hydraulique		
		Pression de travail 110 bar		
Capacité du réservoir (l)	Combustible	44		
	Hidráulico	40		
Frein de service		Étanches à disques multiples en bain d'huile Actionnement hydraulique		
Frein de stationnement		Étanches à disques multiples en bain d'huile Actionnement mécanique		
EQUIPEMENT DE SERIE		Arceau protecteur rabattable ROPS		
		Système anti-vandalisme		
		Siège ergonomique avec ceinture de sécurité		
		Gyrophare		
		Avertisseur sonore de marche arrière		
EQUIPEMENT OPTIONNEL		Eclairage homologué		
		Système de visibilité totale grâce à des caméras avant et arrière et écran 7" couleur		
		TFT étanche pour une visibilité total et ison nocturne infrarouge jusqu'à 10 m.		
		Crochet remorque (Rockinger) sans prise électrique		
		Valise hermétique manuels operation et entretien		
		Arrêt d'urgence situé sur le tableau de bord de contrôle		
		Auto-collants réflecteurs de securité posterieurs carrosserie		