


Plaque vibrante CF 1i

CF 1i: tout ce qui est nécessaire pour une petite plaque vibrante.

La plaque vibrante marche AV CF 1i est utilisée lors des travaux de jardinage et paysage pour le compactage de sable / gravier, pavés, asphalte ou béton légèrement humide. Sa construction compacte permet un travail efficace sur les petites surfaces.

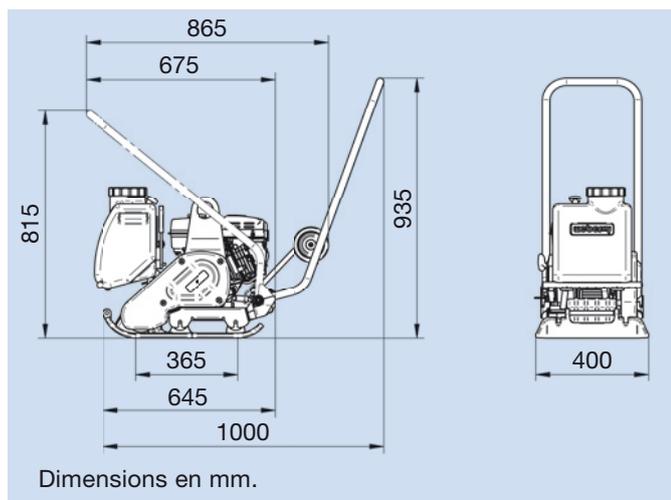

Accessoires en option

Chariot de transport intégré, tapis pour pavés, réservoir d'eau de 12 litres (pour le compactage d'asphalte).

Champs d'application

Petites surfaces: sable/gravier, enrobé, béton à consistance humide, matériaux isolants, pavés, dalles.

Détails techniques

Type		CF 1i	CF 1i Hd
Poids en ordre de marche CECE	kg	70	68
Force centrifuge	kN	11	11
Fréquence	Hz	95	95
Largeur de travail	mm	400	400
Type de moteur		Subaru EX 17	Honda GX 120
Type de combustion		quatre temps Essence	quatre temps Essence
Puissance maximale	kW (CV)	4,2 (5,7)	2,6 (3,6)
Puissance selon régime nominal	kW(CV) à trs/min	2,8 (3,8) à 3000	1,8 (2,5) à 3000
Vitesse de travail	m/min	26	26

Sous réserve de modifications techniques.

Weber Maschinentechnik GmbH · Im Boden 5 - 8 · 57334 Bad Laasphe · Allemagne
Téléphone +49 2754 398-0 · Fax +49 2754 3 98-101 · info@webermt.de · www.webermt.de

Weber Technologie S.A.R.L. · 14, rue d'Arsonval · 69680 Chassieu · France
Téléphone +33 472 791020 · Fax +33 472 791021 · france@webermt.com · www.webermt.com